

EAD 14 / TAD 22

DOLLY





EAD 14
TAD 22

RÝCHLE. JEDNODUCHÉ.

Ťahanie návesu traktorom? S našimi dolly podvozkami to nie je problém. Naše dolly podvozky uľahčujú prácu traktora – zvládajú veľké zaťaženia a pri vysokých rýchlostiach udržia veľké vozidlá stabilne na ceste. Zároveň môžu preniesť až 4 t zaťaženia na traktor, čím zabezpečia dostatočný adhézný výkon aj pri použití v teréne. Keďže dolly podvozok stabilizuje náves, traktor nepotrebuje vysokú vlastnú hmotnosť, čo je výhodné z hľadiska užitočného zaťaženia.

JEDNONÁPRAVOVÝ DOLLY EAD 14

Jednonápravový dolly systém je predovšetkým navrhnutý na prevádzku s trojnápravovými návesmi a môže nahradiť dvojnápravový ťažný prostriedok.



DVOJNÁPRAVOVÝ DOLLY TAD 22

Dvojnápravový dolly systém je predovšetkým navrhnutý na prevádzku s dvojnápravovými návesmi a môže nahradiť trojnápravový ťažný prostriedok.



NAJLEPŠIA KVALITA. A TO VŠETKO V SÉRIOVEJ VÝROBE.

EAD 14

Jednonápravový dolly

Max. celková hmotnosť 14 t

Vlastná hmotnosť cca. 1,7 - 2,1 t

Vertikálne zaťaženie 4 t

(do rýchlosti 40 km/h)

TAD 22

Dvojnápravový dolly

Max. celková hmotnosť 22 t

Vlastná hmotnosť cca. 2,5 - 2,9 t

Vertikálne zaťaženie 4 t

(do rýchlosti 40 km/h)

(Všetky detaily závislé od vybavenia.)

ĎALEJ K PRODUKTOVÉMU

VIDEU:

Prezrite si naše dolly teraz!



- + Viac ako 60 rokov skúseností vo výrobe vozidiel
- + Používanie vysokokvalitných značkových dielov
- + Dlhá životnosť
- + Bezpečnosť investícií prostredníctvom zachovania vysokej hodnoty



STABILNÝ ZÁKLAD PRE MNOŽSTVO APLIKÁCIÍ.



SEDLOVÁ KONŠTRUKCIA

Originálna „JOST“ sedlová konštrukcia je navrhnutá pre ťažné súpravy s maximálnym prítlakom 12 t a vďaka existujúcim predvŕtaným otvorom sa dá ľahko premiestňovať.



GUĽOVÝ ZÁVES „K 80“

Dolly podvozok má prechodový hlavný rám s integrovaným ťahlom. Namiesto jednoduchého prírubového ťažného háku používame vysoko kvalitné guľové ťahlo K80. Toto ťahlo obsahuje ochranu proti prevráteniu a je výrazne štíhlejší, čo znižuje riziko kontaktu s prípojkami K50 na traktore.



DOKOVACIA STANICA NA HADICE

Sklopené stojany na hadice uľahčujú inštaláciu a demontáž všetkých privodných potrubí. Sú prispôsobiteľné širokemu spektru veľkostí návesov.



HYDRAULICKÁ PODPORNÁ NOHA

Hydraulická podporná noha, ktorá je súčasťou základnej výbavy, umožňuje odstavenie pri zaťažení. V tomto prípade dokáže podporná noha zvládnuť aj sily, ktoré vznikajú, keď vzduchové vankúše návesu počas dlhšieho státia, kvôli strate vzduchu zmenia polohu návesu.




CHRÁNIČE PNEUMATÍK

Súčasťou základnej výbavy sú chrániče, ktoré zabráňujú poškodeniu pneumatík.



NÁPRAVY A VZDUCHOVÉ VANKÚŠE

Jednotka „GIGANT“ so vzduchovým zdvihom je štandardne vybavená 10 t nápravami. Technicky schválené až do rýchlosti 105 km/h.

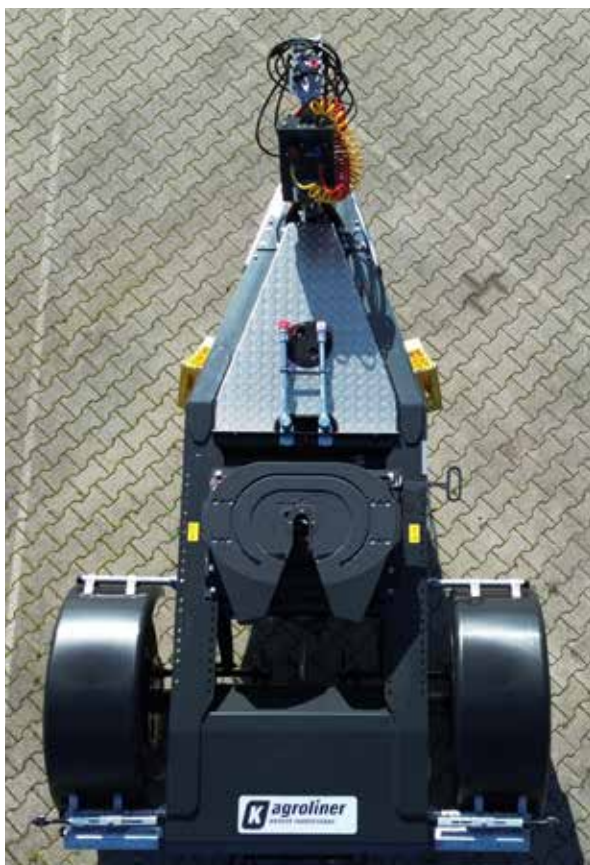

RÁM

Prechodový hlavný rám dokonale zapadá do usporiadania ťažného zariadenia, nápravovej jednotky, sedlovej dosky a hydrauliky, čím poskytuje najlepšiu ochranu pre strojové jednotky a veľa voľného miesta pri manévrovaní s ťahačom a návesom.



VZDUCHOVÝ BRZDNÝ SYSTÉM

Pre dolly systém používame technológiu z nákladných vozidiel. Vzduchové brzdy sú súčasťou základnej výbavy, zvyšujú bezpečnosť prevádzky a slúžia na pohodlné upevnenie vozidla v stojacej polohe.

PODROBNE.



- + Kompatibilný so širokou škálou prívesov
- + Parkovanie pod plným zaťažením
- + Vynikajúce jazdné vlastnosti
- + Úzka rámová konštrukcia



DOPLNKOVÉ VYBAVENIE PRE PODVOZOK.



VLASTNÁ HYDRAULIKA

Vďaka vlastnému prívodu oleja pomocou prídavného pohonu je z hydraulickej nádrže k dispozícii cca 140 litrov oleja na prevádzku. To znamená, že aj sklápacie návesy s veľkou spotrebou oleja je možné bez problémov prevádzkovať.



VLASTNÁ HYDRAULIKA

Prevádzkový tlak 200 bar a prietok 130 litrov za minútu zaručujú, že všetky úlohy sa dajú vykonávať s plným výkonom a vysokou pracovnou rýchlosťou.



PREPÍNAČ REŽIMU

Prechod z režimu vyklápania na režim nepretržitej prevádzky umožňuje pohodlné ovládanie čerpadiel alebo posuvných podláh.



DIALKOVÉ OVLÁDANIE

Palubnú hydrauliku je možné pohodlne ovládať rádiovým diaľkovým ovládačom. Týmto spôsobom je možné pohodlne zapínať a vypínať aj voliteľné dostupné pracovné svetlá. Ovládanie voliteľného zdvihu náprav prívesu je tiež možné ovládať cez rádiové diaľkové ovládanie.



KYVADLÁ PRE HYDRAULICKÉ VEDENIA

Najmä pri prívesoch s väčšími prednými prevismi uľahčujú kyvadlá pre hydraulické vedenia pripojenie hydraulických vedení k palubnej hydraulike a zabezpečujú bezpečné vedenie hadíc pri zatáčaní a manévrovaní.



Voliteľne je možné inštalovať ďalšie hydraulické pripojenia paralelne s kyvadlami.



HLINÍKOVÝ KRYT

Chráni elektronické, hydraulické a vzduchové vedenia pod ním pred nečistotami a poškodením. Hydraulická nádrž na prívod oleja sa nachádza tiež v chránenej oblasti. Ľahko odmontovateľný kryt na údržbu poskytuje kedykoľvek potrebný prístup.



FUNKCIA ZDVIHU A SPÚŠŤANIA

Pomocou manuálnej funkcie zdvihu a spúšťania na podvozku vozidla je možné pohodlne zdvihnúť doly na požadovanú výšku, aby bolo možné pripojiť náves.



LED OSVETLENIE

Pre zlepšenie bezpečnosti v cestnej premávke je možné zvoliť LED osvetlenie. Voliteľné LED cúvacie svetlá poskytujú dostatok svetla na prácu za súmraku alebo v noci.



NAPÄŤOVÝ MENIČ

Aby bolo možné bez problémov viesť návesy v režime ťahania, je nevyhnutný napäťový menič nielen pre osvetľovací systém, ale aj pre ABS a EBS systémy. Ten zabezpečuje prevod z 12 voltov na 24 voltov.



POLKRUHOVÉ BLATNÍKY

Ak je medzi dolly podvozkom a návesom dostatok miesta, je možné namontovať polkruhové blatníky. Túto možnosť často využívajú cisternové návesy.



NEVYHNUTNÁ PRÍLNAVOSŤ.

NAŠA PONUKA PNEUMATÍK

Správna pneumatika pre každé použitie! Ponúkame širokú škálu rôznych dezénov pneumatík pre najrôznejšie aplikácie. Spoločne s Vami nájdeme tú správnu pneumatiku, ktorá vyhovuje Vaším potrebám. Na požiadanie sú k dispozícii aj mnohé ďalšie modely.



ATHOS HG 2144

385/65R22.5

<u>Priemer:</u>	<u>Šírka:</u>	<u>Index nosnosti:</u>
1910 mm	385 mm	164J



CESTNÉ PNEUMATIKY

425/65R22.5

<u>Priemer:</u>	<u>Šírka:</u>	<u>Index nosnosti:</u>
1124 mm	425 mm	165K



BKT FLOTATION RADIAL FL 693

650/55R26.5

<u>Priemer:</u>	<u>Šírka:</u>	<u>Index nosnosti:</u>
1389 mm	650 mm	169D



NOKIAN COUNTRY KING

560/60R22.5

<u>Priemer:</u>	<u>Šírka:</u>	<u>Index nosnosti:</u>
1237 mm	560 mm	161D

TABUĽKA ZAŤAŽENIA

<u>LI</u>	<u>kg</u>
152	3550
155	3875
161	4625
164	5000
165	5150
169	5800
170	6000
174	6700
177	7300
178	7500

SYMBOL PRE RÝCHLOSTI

<u>Kód písma</u>	<u>Rýchlosť (km/h)</u>
A8	40
C	60
D	65
F	80
J	100
K	110



CESTNÉ PNEUMATIKY

445/65R22.5

<u>Priemer:</u>	<u>Šírka:</u>	<u>Index nosnosti:</u>
1150 mm	425 mm	169K



NOKIAN COUNTRY KING

620/60R26.5

<u>Priemer:</u>	<u>Šírka:</u>	<u>Index nosnosti:</u>
1403 mm	620 mm	169D



SPRÁVNE RIEŠENIE PRE AKÚKOĽVEK ÚLOHU.

Chcete svoje vozidlo používať na veľmi špecifické účely? Povedzte nám o svojich potrebách a naši skúsení konštruktéri pre vás vypracujú praktické návrhy. Existuje riešenie pre takmer každé zadanie.

TROJSTRANNE SKLÁPATEĽNÉ PRÍVESY A NÁVESY



HKD 302

(celková hmotnosť 18 t)



TKD 302

(celková hmotnosť 20-24 t)



HKD 302-S

(celková hmotnosť 18 t)



TKD 302-S

(celková hmotnosť 20-24t)

TRAKTOROVÉ SKLÁPAČE S VAŇOVOU KORBOU



MUK 303

(celková hmotnosť 20-24 t)



MUK 402

(celková hmotnosť 31-34 t)



TMR 34

(celková hmotnosť 34 t)

NÁVESY S VÝTLAČNÝM ČELOM



TAW 20

(celková hmotnosť 20-24 t)



TAW 30

(celková hmotnosť 31-34 t)



SAW 32

(celková hmotnosť 32 t)



SAW 36

(celková hmotnosť 36 t)

HÁKOVÉ NOSIČE KONTAJNEROV



THL 20

(celková hmotnosť 20-24 t)



THL 30

(celková hmotnosť 31-34 t)

DOLLY



EAD 14

(celková hmotnosť 14 t)



TAD 22

(celková hmotnosť 22 t)

DUMPRE S VYSOKOU NOSNOSŤOU



MUP 20HP

(celková hmotnosť 20-24 t)



MUP 30HP

(celková hmotnosť 31-34 t)



MUP 20SP

(celková hmotnosť 20-24 t)



MUP 30SP

(celková hmotnosť 31-34 t)

RIEŠENIA PRE NÁKLADNÉ VOZIDLÁ



HKD 402

(celková hmotnosť 24 t)



ZKA 1

(celková hmotnosť 16 t)

PLOŠINOVÉ PRÍVESY



PWO 18

(celková hmotnosť 18 t)



PWO 24

(celková hmotnosť 24 t)

VŠESTRANNÉ A INŠPI- RUJÚCE SERVISNÉ SLUŽBY.

S naším zákazníckym servisom pokrývame celý rozsah služieb údržby, servisu a opráv. Naš mobilný servis je k dispozícii vždy a všade, keď potrebujete podporu. Či už ide o systém narovnávania rámov, meranie vozidiel alebo kontrolu brzdového systému : U nás nájdete všetko na jednom mieste. Samozrejme, na požiadanie dokážeme opraviť aj vozidlá iných značiek. Sme vaším partnerom v riešení každého problému!



**TU NÁJDETE
KAŽDÁ SA TÝKA PRÁVA
KONTAKTNÁ OSOBA.**



NAJVYŠŠIE ÚROVNE ŠTANDARU. ALE NIČ NIE ŠTANDARDNE.

SLEDUJTE NÁS NA SOCIÁLNYCH SIEŤACH!



Táto brožúra obsahuje štandardnú výbavu a voliteľnú výbavu za príplatok. Podrobný zoznam štandardnej a voliteľnej výbavy a technické špecifikácie nájdete v aktuálnom cenníku. Naše výrobky neustále zdokonaľujeme. Vyhradzuje si preto právo zapracovať do aktuálnej výroby zmeny bez predchádzajúceho upozornenia.

Verzió: 2023. november