

NÁVĚSNÉ NÁKLADY





TSP-10



TSP-14



TSP-16



TSP-20



TSP-30



TSP-40



Návěs TSP-40

Traktorové sklápěcí návěsy určené pro přepravu všech druhů zemědělského zboží (obilí, zelená hmota, organická a minerální hnojiva atd.).

Vlastnosti konstrukce:

- pevná svařovaná kónická karoserie s výztuhami na přívěsech s jednou stranou vykládání a zesílené profilové desky s výztuhami na přívěsech se třemi stranami vykládání;
- zesílený rám na odpružení listovými pružinami;
- mechanicky nebo hydraulicky otevírané zadní prkno se speciálním šoupátkem pro přikládání vykládky;
- zadní deska určená pro instalaci překládacího šneku pro nakládání secích strojů;
- základní nátěr a nátěr polyuretanovou barvou Lankwitzer (vyrobena v Německu);
- brzdový systém: pneumatický, hydraulický nebo smíšený.

Výbava:

- podvozek přívěsu ADR (Itálie), BPW (Německo);
- hydraulický válec Di Natale-Bertelli (Itálie) tažné oko Scharmüller (Rakousko);
- pneumatiky Mitas, BKT, Alliance;
- hydraulická oj na návěsech.

Doplňkové vybavení:

- pruhy pro další objem;
- systém markýz;
- vyhlídková plošina;
- šnek pro nakládání secích strojů.

TYPY ODPRUŽENÍ



Tandem




Tridem



Hydraulické


TAŽNÉ PŘÍPOJKY, SCHARMÜLLER RAKOUSKO




Ø40



Ø50



otočné oko Ø50




polokoule Ø80




Návěs TSP-20. Kónické tělo zabraňuje svěšení zelené hmoty a hnojiv



Hydraulický brzdový systém

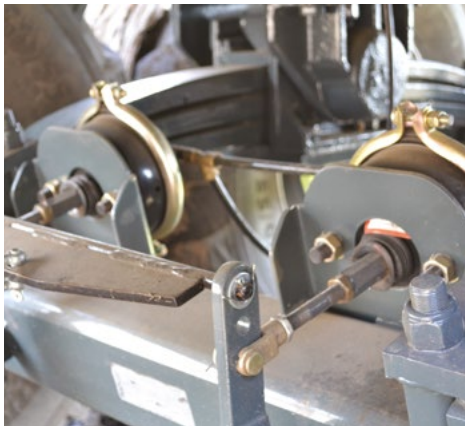

Systém vzduchové brzdy

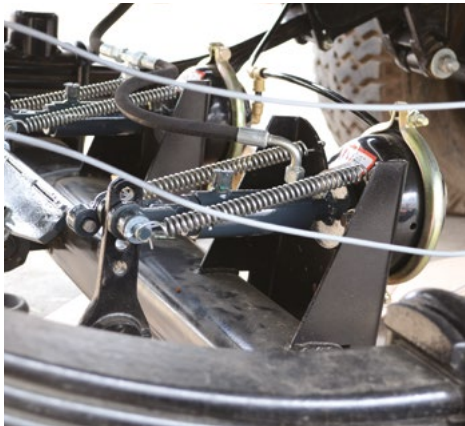

Kombinovaný brzdový systém



První a poslední náprava jsou pozitivně řízeny




Hydraulické odpružení



Šnek na přívěsu se zadním vykládáním



Charakteristika	TSP-10	TSP-14	TSP-16	TSP-20	TSP-30	TSP-40
Strany vykládky	1	1	1	1	1	1
Prázdná hmotnost, kg	2 400	3 400	4 300	5 950	6 840	10 000
Technicky přípustná celková hmotnost, kg	10 400	13 400	16 300	21 950	26 840	40 000
Nápravy, ks.	2	2	2	2	2	3
Tělo: délka, mm	4 450	5 140	5 140	5 600	6 500	8 000
šířka, mm	2190/2240	2175/2235	2230/2310	2230/2295	2 325	2 325
výška, mm	1 115	975	1 540	1 540	1 475	1 640
Výška pruhů, mm	-	600	600	600	600	600
Objem, m³	10,7	10,7	17,2	19,5	21	29
Objem s pruhu nebo 2. patro, m³	-	17,5	24	27,3	30	40
Standardní pneumatiky	11,5/80-15,3	425/70-18	425/70-18	550/60-22,5	560/60R22,5	560/60R22,5
Maximální pneumatiky	400/60-15,5	500/50-22,5	560/45R22,5	650/50R22,5	710/50 R 26,5	710/50 R 26,5
Doporučený výkon traktoru (hp)	80	100-110	120	150-180	220-250	250-300

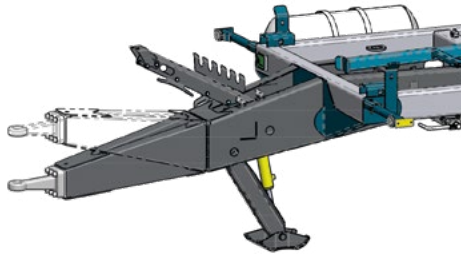

Otočná oj



Hydraulicky nastavitelná oj



Tlumič pro padající brambory gumových pásů.



Hydraulická podpěra oje



Boční otevírací deska TSP-10



Hydraulický stroj TSP-40



Návěs TSP-16t



Charakteristika	TSP-3t	TSP-6t	TSP-10t	TSP-16t
Strany vykládky	3	3	3	3
Prázdná hmotnost, kg	800	1 600	2 300	4 600
Technicky přípustná celková hmotnost, kg	3 300	6 000	10 300	12 600
Nápravy, ks.	1	1	2	2
Tělo: délka, mm	2 890	4 015	4 530	4 930
šířka, mm	1 740	2 105	2 200	2 270
výška, mm	500	500	500	600
Výška 2. patra stran, mm	500	500	500	800
Objem s 1 vrstvami stran, m³	2,6	4,2	-	-
Objem se 2 vrstvami pruhů, m³	5,2	8,4	10,0	16
Standardní pneumatiky	10.0/75 -15,3	11,5/80-15,3	11,5/80-15,5	425/70-18
Maximální pneumatiky		355/65-16	400/60-15,5	500/50-22,5
Doporučený výkon traktoru (hp)	34	60	80	120-150



klín kola



Sada nástrojů



Sklápěcí návěsy se třemi stranami vykládky se snadno transformují na běžnou platformu, díky čemuž jsou multifunkční.



Mechanická podpěra oje TSP-3



Mechanická podpěra oje s kolem TSP-6t



Hydraulická podpěra oje TSP-10t, TSP-16t



Horní držák



Spodní držák s uchycením



Boční zámek



Boční vykládání



Boční vykládání



Zámek pro otevření desky



TSP-3t



TSP-6t



TSP-10t



Zpětné vykládání



Zpětné vykládání



Zpětné vykládání



								
	2TSP-6	2TSP-8	2TSP-14	2TSP-16	2TSP-21	3TSP-24	4TSP-32	
Charakteristika	2TSP-6	2TSP-8	2TSP-14	2TSP-14 přívěs na štěpku	2TSP-16	2TSP-21	3TSP-24	4TSP-32
Strany vykládky	3	3	3	1	3	3	3	3
Prázdná hmotnost, kg	1 500	2 100	3 600	3 900	4 000	5 000	6 000	8 000
Technicky přípustná celková hmotnost, kg	6 000	8 100	13 600	13 900	16 000	21 000	24 000	40 000
Nápravy, ks.	2	2	2	2	2	2	3	4
Tělo: délka, mm	4 200	4 050	4 970	5 100	4 430	5 400	7 900	8 550
šířka, mm	2 245	2 105	2 170 / 2215	2 300	2 270 / 2310	2 270 / 2 310	2 270 / 2 310	2 490
výška, mm	600	500	600	2 300	800	800	800	800
Výška 2. patra stran, mm	600	500	600 (800)	-	800	800	800	800
Objem s 1 vrstvami stran, m³	5	4,2	7	24	-	-	-	-
Objem se 2 vrstvami pruhů, m³	10	8,4	14 (16,5)	-	16	21	24	32
Standardní pneumatiky	11,5/80-	11,5/80-15,3	500/50-17	425-70 R18	445/45 R19,5	385/65R22.5	385/65R22.5	385/65R22.5
Maximální pneumatiky	15,3	355/65-16				445/65R22,5	445/65R22,5	445/65R22,5
Doporučený výkon traktoru (hp)	30	80	100-110	100-110	120-150	120	od 130	300



Pružinová oj



Pružina tlumení desky



Náhradní kolo



Side unloading



Back unloading



2TSP-14 chip carriers with a body volume of 24 m³



Šneky pro přívěsy s bočním vykládáním



Šneky pro přívěsy se zadním vykládáním



Tažné zařízení pro připojení druhého přívěsu



2TSP-14 + 2TSP-14



4TSP-32



2TSP-6



2TSP-8



2TSP-14



2TSP-16



2TSP-21



3TSP-24



NÁVĚS TSP-12 STAVEBNÍ

Charakteristika	TSP-12 Budova
Technicky přípustná celková hmotnost, kg	26 500
Prázdná hmotnost, kg	7 200
Rozměry, dxšxv, mm	
- tělo	6325 x 2530 x 1385
- návěs	7435 x 2530 x 2180
Objem, m³	11,5
Tělo kovové	Hardox 6 mm
Suspenze	tandem / bogie / pendle axle
Pneumatiky	650/50 R22,5 650/55 R26,5
Doporučený výkon traktoru (hp)	250-300



Teleskopický hydraulický válec DiNatale (Itálie)



Nápravy ADR/BPW




Hydraulicky otevírané zadní víko




Hydraulická podpěra oje



Tandem

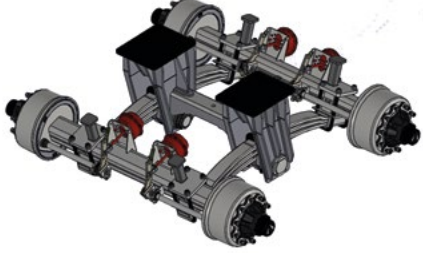

Bogie

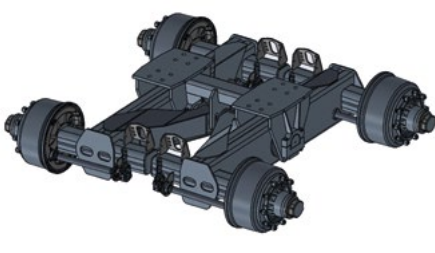

Pendle axle BPW

SPECIÁLNÍ PŘÍVĚSY

Přívěs PS-22 se vykládá do výšky až 4,0 m. Určeno pro sklizeň kukuřice v klasech apod. zemědělských plodin. Díky posuvné oji je agregován s traktory a kombajny.

Charakteristika	PS-22
Objem, m3	22
Prázdná hmotnost, kg	9500 - 9940
Technicky přípustná celková hmotnost, kg	20 440
Přívěs: délka, mm	8 660 – 9 860
šířka, mm	3 465
výška, mm	3 315
Nápravy, ks.	1
Pneumatiky	650/65-30.5

Technické vlastnosti:

- rychlost vykládání až 2 min;
- úhel náklonu karoserie 40°
- centralizovaný systém mazání hlavních uzlů



Spojení s kombajnem



Maximální vykládací výška je 4 000 mm



Vykládací lišty (pro spojení s kombajnem)



Zatahovací oj



DOLLY PŘÍVĚSY PSP-20

Dolly přívěsy PSP-20 jsou určeny pro přepravu automobilových návěsů traktorem na mokřem poli.

Charakteristika	PSP-20
Délka, mm	4 900
Šířka, mm	2 450
Výška, mm	1 150
Výška sedáku (nastavitelná dvěma hydraulickými válci), mm	1250 - 1400
Zatížení sedla, kg	20 000
Nápravy, ks.	2
Pneumatiky	425/65 R22,5

Technické vlastnosti:

- rám: ocelový, potažený antikoročním nátěrem
- plošina: celosvařovaná kovová konstrukce je vybavena speciálním sedlem pro přepravu automobilového návěsu;
- zvedání/spouštění sedla plošiny hydraulické;
- oj: důsledně přivařeno k rámu;
- připojovací kroužek 40 mm, 50 mm, 90 mm;
- elektrický systém: 12 (24) V má 7pólový vývod a zadní světla;
- hydraulické válce pro regulaci výšky spojky;
- přívěs je vybaven pneumatickým brzdovým systémem.

Doplňková výbava:

- autonomní hydraulický stroj s olejovou nádrží, pohon z PTO traktoru.



PSP20 Dolly



Spojení PSP-20 Dolly s nákladním návěsem a tahačem

ZAVOD KOBZARENKO (UKRAINE)
42500, Sumy region., Lypova Dolyna, Rusanovska street, 17
www.kobzarenko.com.ua

KOBZARENKO SP.Z O.O. (POLAND)
Milenijna 2, 97-410 Żłobnica
www.kobzarenko.eu

tel. +38 050 307-27-17, +48 780 089 436, +48 519 826 528

POL-AGRO TRADING ZT S.R.O. (ČESKÁ REPUBLIKA)
Palkovická 2393
738 01 Frýdek-Místek
+420 733 772 932, +4 20 734 154 837

www.polagro.cz



youtube.com/c/ZavodKobzarenka



facebook.com/zavodkobzarenka



instagram.com/zavodkobzarenko



tiktok.com/@zavodkobzarenka