


FURRIER PRÍVESY



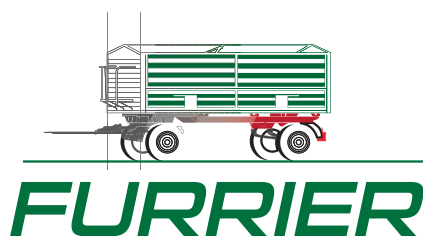

Fémagrotúr Kft.

Inovácia a kvalita v službách poľnohospodárstva

Spoločnosť Fémagrotúr Kft. bola založená v roku 2012 v meste Mezőtúr s cieľom vyrábať poľnohospodárske prívesy v srdci maďarského poľnohospodárstva, ktoré ponúkajú vynikajúci pomer ceny a hodnoty. Od samého začiatku si zakladateľ spoločnosti, Tamás Szűcs, kládol za cieľ vyvíjať spoľahlivé, výkonné a moderné poľnohospodárske prívesy, pričom kládol dôraz na potreby farmárov.

V prvých rokoch spoločnosť fungovala s malým inžinierskym tímom, ktorý navrhol svoj prvý model prívesu – FURRIER B18, ktorý si rýchlo získal úspech na domácom trhu. S rastúcim predajom sa ponuka produktov neustále rozširovala o nové modely ako FURRIER C14, C18, D24, C18/7000, H180, G16 a G21, prispôbené špecifickým požiadavkám poľnohospodárov.

V dôsledku dynamického rastu prešla spoločnosť v roku 2016 reorganizáciou. Ako výroba naďalej expandovala, v roku 2024 sa začali plány na výstavbu nového výrobného závodu, ktorého výstavba sa začala v roku 2025.

Počas rokov si spoločnosť Fémagrotúr Kft. získala uznanie nielen v Maďarsku, ale aj na medzinárodnej úrovni. V roku 2024 vstúpili prívesy FURRIER na srbský trh a v rámci dlhodobej stratégie spoločnosti sa v roku 2025 začala intenzívna expanzia na viaceré európske trhy.

Tento rast bol ďalej podporený strategickou investíciou v roku 2023, keď popredná maďarská agrospoločnosť získala podiel v spoločnosti, čím poskytla dodatočnú stabilitu a nové príležitosti na inovácie a rozvoj.

Fémagrotúr Kft. sa zaviazala spolupracovať s farmármi a začleňovať ich skúsenosti do návrhu najlepších poľnohospodárskych prívesov. Kvalita je najvyššou prioritou, a preto každý model prechádza dlhodobým prevádzkovým testovaním pred uvedením na trh. Kľúčom k úspechu spoločnosti je neustála inovácia, riešenia šité na mieru pre farmárov a neochvejná spoľahlivosť – vlastnosti, ktoré definujú každý príves značky FURRIER.

Dnes je Fémagrotúr Kft. stabilným a vplyvným hráčom na trhu s poľnohospodárskymi prívesmi, pričom predaj z roka na rok narastá. Do budúcnosti si spoločnosť kladie za cieľ maximalizovať kapacitu nového závodu, zvýšiť výrobu a expandovať na medzinárodné trhy, aby sa prívesy FURRIER stali dostupnými pre farmárov v ešte väčšom počte európskych krajín.



FURRIER B18 je robustný poľnohospodársky príves navrhnutý pre vysokú kapacitu a všestrannosť. Má zváranú oceľovú konštrukciu so zosilnenými bočnicami a plošinou pre vyššiu odolnosť. Príves umožňuje vyklápanie do dvoch smerov a jeho nadstavba obsahuje viacero systémov otvárania bočníc. Vybavený vysokovýkonnými nápravami BPW zaručuje hladké ťahanie a má dvojokruhový vzduchový brzdový systém. Príves je tiež vybavený UV-odolnou plachtou a profesionálnym lakovaním pre dlhú životnosť.



FURRIER C14 je všestranný príves s možnosťou vyklápania do troch strán — doľava, doprava a dozadu. Má pevnú konštrukciu z vysokopevnostnej ocele so zosilnenou plošinou a bočnicami. Odnímateľné nadstavce a UV-odolná plachta zaisťujú flexibilitu. Model C14 je vybavený hydraulickým systémom pre jednoduché vyklápanie a vzduchovým brzdovým systémom WABCO pre efektívne ovládanie. Jeho kompaktná veľkosť a robustné prevedenie ho robia ideálnym pre menšie poľnohospodárske úlohy a náročné použitie.



FURRIER C18 ponúka pôsobivú kapacitu a možnosť trojsmerného vyklápania. Má zosilnenú plošinu a bočnice, ktoré zaručujú spoľahlivosť pri vysokom zaťažení. Vybavený ventilom na obmedzenie sklonu a profesionálnym brzdovým systémom je dobre pripravený na bezpečný transport. Príves je tiež vybavený odolnou UV-odolnou plachtou a má nadstavbu v štýle pódia pre zvýšenú pevnosť. Je vynikajúcou voľbou pre veľkokapacitnú poľnohospodársku dopravu.



FURRIER C18/7000 je navrhnutý na prepravu väčšieho objemu s veľkorysou kapacitou 25,5 m³. Má robustnú oceľovú konštrukciu, zosilnené bočnice a viacsmerné vyklápanie. Príves je vybavený UV-odolnou plachtou, odnímateľným nadstavcom a odolnými hydraulickými systémami pre vyklápanie. Pokročilé brzdové a závesné systémy spolu s automatickou ťažnou hlavou poskytujú vynikajúcu kontrolu a flexibilitu pri práci, čo ho robí ideálnym pre náročné poľnohospodárske úlohy.



FURRIER D24 je ťažkotónážny trojnápravový príves navrhnutý pre maximálnu nosnosť s celkovou hmotnosťou 24 000 kg. Má zosilnenú plošinu, odnímateľnú skrutkovanú bránu a bočnice s viacerými systémami otvárania. Príves umožňuje vyklápanie do dvoch smerov a je vybavený vzduchovým brzdovým systémom WABCO pre bezpečnosť. Má veľký objem 30 m³, čo ho robí vhodným na prepravu sypkých materiálov. Oceľová konštrukcia a odolný náter zaručujú dlhodobú životnosť.



FURRIER G16 je navrhnutý pre všestranné a veľkokapacitné poľnohospodárske prepravy. Má zosilnenú plošinu a bočnice a umožňuje trojsmerné vyklápanie. Vďaka ventilu na obmedzenie sklonu, hydraulickým systémom a robustnému brzdovému systému zaručuje bezpečné a efektívne nakladanie a vykládanie. Silný oceľový podvozok a veľký objem robia z modelu G16 ideálny príves na prevoz ťažkých poľnohospodárskych nákladov, zatiaľ čo UV-odolná plachta poskytuje dodatočnú ochranu počas prepravy.




FURRIER G21 je vysokokapacitný náves zameraný na flexibilitu a pevnosť. S vystuženým oceľovým rámom a bočnicami umožňuje vyklápanie dozadu aj do strán, čo zvyšuje jeho využiteľnosť. Hydraulická zadná brána poskytuje dodatočnú kontrolu a ventil na obmedzenie sklonu zabezpečuje bezpečnú prevádzku. UV-odolná plachta spolu s pokročilým brzdovým a závesným systémom robia z tohto prívesu spoľahlivý nástroj na prepravu veľkých objemov poľnohospodárskych produktov.



FURRIER H180 je veľký trojnápravový príves navrhnutý pre ťažkú poľnohospodársku dopravu. Ponúka veľkorysú ložnú plochu 24,5 m² a maximálnu nosnosť 19 500 kg. Príves má zváranú oceľovú konštrukciu, zosilnenú plošinu a pokročilé brzdové systémy pre zvýšenú bezpečnosť. Vďaka svojej robustnej konštrukcii, otočnému závesu JOST a hydraulickým systémom na vyklápanie je H180 výkonnou a spoľahlivou voľbou pre veľkokapacitné poľnohospodárske operácie.



Príves FURRIER B18

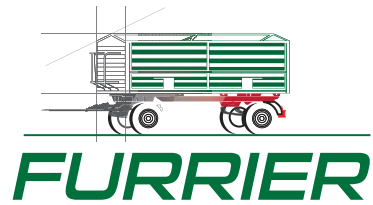

PRÍVES B18 PARAMETRE:



Technické údaje	Jednotka	B18
Celková dĺžka	mm	7735
Vnútna dĺžka	mm	5370
Dĺžka oje	mm	2200
Vzdialenosť medzi okom oja a prednou nápravou	mm	3035
Vnútna výška	mm	1500
Výška dverí	mm	550
Výška nadstavby	mm	950
Celková výška (s držiakom plachty)	mm	3130
Rázvor kolies	mm	3800
Zadný previs	mm	900
Výška plošiny	mm	1270
Maximálna výška pri bočnom vyklápaní	mm	3850
Výška oja od zeme	mm	790
Rozchod kolies	mm	1900
Vonkajšia šírka	mm	2550
Vnútna šírka	mm	2385
Pohotovostná hmotnosť	kg	4000
Technicky prípustná nosnosť	kg	14000
Celková hmotnosť	kg	18000
Počet náprav	ks	2
Objem	m³	19.5
Pneumatiky		385/65 R22.5


- Vlastnosti nadstavby:
- » Zvarená oceľová konštrukcia z vysokopevnostnej ocele
 - » Zosilnená konštrukcia plošiny
 - » Zosilnené bočnice
 - » Vyklápanie do dvoch smerov (vľavo, vpravo)
 - » Bočnice s viacerými systémami otvárania (spodné bočné otváranie a horné otváranie)
 - » Nadstavba typu „pódium“ s ochrannými zábranami
 - » Odnímateľný nadstavec
 - » Podpora plachty s trojuholníkom
 - » Skladacia podpera plachty
 - » Vybavené UV-odolnou plachtou

- Podvozkový systém:
- » Zvarená oceľová konštrukcia z vysokopevnostnej ocele
 - » Nápravy BPW s bubnovými brzdami
 - » Parabolické pružiny
 - » Blatníky na zadnej náprave
 - » Otočné ťažné zariadenie JOST
 - » LED osvetľovací systém
 - » Zadná ochrana proti podbehnutiu
 - » Držiak rezervného kolesa (bez rezervného kolesa)
 - » Automatická ťažná hlava vhodná na pripojenie druhého prívesu

- Hydraulický systém:
- » Vyklápanie nadstavby doľava a doprava
- Brzdový systém:
- » Dvojokruhový vzduchový brzdový systém WABCO s automatickým regulátorom brzdnej sily
 - » Mechanická parkovacia brzda

- Lakovanie:
- » Lakovanie v profesionálnej lakovni s použitím kvalitných dvojzložkových nemeckých farieb
 - » Farba nadstavby: RAL 6010 (John Deere zelená)
 - » Farba podvozku: RAL 3013 (červená)
 - » Farba plošiny: RAL 9005 (čierna)
 - » Farba plachty: žltá

Príves FURRIER C14

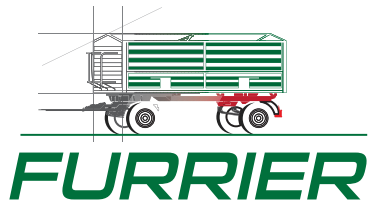

PRÍVES C14 PARAMETRE:



Technické údaje	Jednotka	C14
Celková dĺžka	mm	7025
Vnútorňá dĺžka	mm	4500
Dĺžka oje	mm	2200
Vzdialenosť medzi okom oja a prednou nápravou	mm	3000
Vnútorňá výška	mm	1200
Výška dverí	mm	600
Výška nadstavby	mm	600
Celková výška (s držiakom plachty)	mm	2675
Rázvor kolies	mm	2940
Zadný previs	mm	1035
Výška plošiny	mm	1140
Maximálna výška pri bočnom vyklápaní	mm	3575
Maximálna výška pri zadnom vyklápaní	mm	5060
Výška oja od zeme	mm	795
Rozchod kolies	mm	1800
Vonkajšia šírka	mm	2550
Vnútorňá šírka	mm	2400
Výška zadných dverí	mm	800
Pohotovostná hmotnosť	kg	3680
Technicky prípustná nosnosť	kg	10320
Celková hmotnosť	kg	14000
Počet náprav	ks	2
Objem	m ³	13
Pneumatiky	385/55 R22.5	

- Vlastnosti nadstavby:
- » Zvarená oceľová konštrukcia z vysokopevnostnej ocele
 - » Zosilnená konštrukcia plošiny
 - » Zosilnené bočné steny
 - » Vyklápanie v troch smeroch (vľavo, vpravo, dozadu)
 - » Bočné steny s viacerými možnosťami otvárania (spodné otváranie a horné otváranie)
 - » Plošina s obmedzeným pódiumovým vyhotovením
 - » Odnímateľný nadstavec
 - » Držiak plachty s trojuholníkom
 - » Výsuvná tyč na podoprenie plachty
 - » Vybavené UV-odolnou plachtou


- Podvozkový systém:
- » Zvarená oceľová konštrukcia z vysokopevnostnej ocele
 - » Nápravy BPW s bubnovými brzdami
 - » Parabolické pružiny
 - » Biatníky na zadnej náprave
 - » Otočný tanier JOST
 - » LED osvetľovací systém
 - » Zadná ochrana proti podbehnutiu
 - » Automatické ťažné zariadenie pre pripojenie druhého prívesu

- Hydraulický systém:
- » Vyklápanie nadstavby doľava, doprava a dozadu
 - » Ventil obmedzujúci vyklápanie

- Brzdový systém:
- » Dvojokruhový vzduchový brzdový systém WABCO s automatickým regulátorom brzdné sily
 - » Mechanická parkovacia brzda

- Lakovanie:
- » Lakovanie v profesionálnej lakovni pomocou vysokokvalitných dvojzložkových nemeckých farieb
 - » Farba nadstavby: RAL 6010 (zelená John Deere)
 - » Farba podvozku: RAL 3013 (červená)
 - » Farba plošiny: RAL 9005 (čierna)
 - » Farba plachty: žltá

Príves FURRIER C18

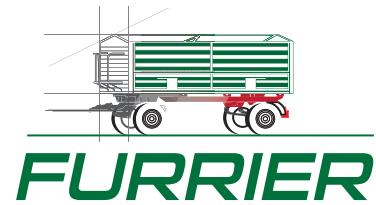

PRÍVES C18 PARAMETRE:


Technické údaje	Jednotka	C18
Celková dĺžka	mm	8370
Vnútorná dĺžka	mm	6010
Dĺžka oje	mm	2200
Vzdialenosť medzi okom oja a prednou nápravou	mm	2935
Vnútorná výška	mm	1500
Výška dverí	mm	550
Výška nadstavby	mm	950
Celková výška (s držiakom plachty)	mm	3190
Rázvor kolies	mm	4200
Zadný previs	mm	1130
Výška plošiny	mm	1240
Maximálna výška pri bočnom vyklápaní	mm	3940
Maximálna výška pri zadnom vyklápaní	mm	6320
Výška oja od zeme	mm	790
Rozchod kolies	mm	1900
Vonkajšia šírka	mm	2550
Vnútorná šírka	mm	2400
Výška zadných dverí	mm	800
Pohotovostná hmotnosť	kg	5000
Technicky prípustná nosnosť	kg	13000
Celková hmotnosť	kg	18000
Počet náprav	ks	2
Objem	m³	21.5
Pneumatiky	385/65 R22.5	

- Vlastnosti nadstavby:
- » Zvarená ocelová konštrukcia z vysokopevnostnej ocele
 - » Zosilnená konštrukcia plošiny
 - » Zosilnené bočnice
 - » Vyklápanie v troch smeroch (vľavo, vpravo, dozadu)
 - » Bočnice s viacerými systémami otvárania (spodné bočné otváranie a horné otváranie)
 - » Nadstavba typu „pódium“ s ochrannými zábranami
 - » Odnímateľný nadstavec
 - » Držiak plachty s trojuholníkom
 - » Skladacia podpera plachty
 - » Vybavené UV-odolnou plachtou
- Podvozkový systém:
- » Zvarená ocelová konštrukcia z vysokopevnostnej ocele
 - » Nápravy BPW s bubnovými brzdami
 - » Parabolické pružiny
 - » Blatníky na zadnej náprave
 - » Otočné ťažné zariadenie JOST
 - » LED osvetľovací systém
 - » Zadná ochrana proti podbehnutiu
 - » Držiak rezervného kolesa (bez rezervného kolesa)
 - » Vybavené automatickou ťažnou hlavou vhodnou na pripojenie druhého prívesu
- Hydraulický systém:
- » Vyklápanie nadstavby doľava, doprava a dozadu
 - » Ventil obmedzujúci vyklápanie
- Brzdový systém:
- » Dvojokruhový vzduchový brzdový systém WABCO s automatickým regulátorom brzdnej sily
 - » Mechanická parkovacia brzda
- Lakovanie:
- » Lakovanie v profesionálnej lakovni pomocou vysokokvalitných dvojzložkových nemeckých farieb
 - » Farba nadstavby: RAL 6010 (zelená John Deere)
 - » Farba podvozku: RAL 3013 (červená)
 - » Farba plošiny: RAL 9005 (čierna)
 - » Farba plachty: žltá



Príves FURRIER

C18/7000

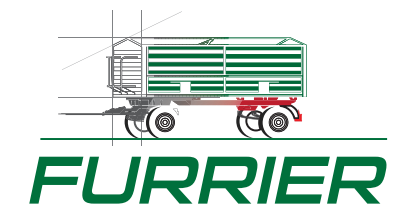

PRÍVES C18/7000

PARAMETRE:

Technický údaj	Jednotka	Hodnota
Celková dĺžka	mm	9 180
Vnútorná dĺžka	mm	7 010
Dĺžka ťažného zariadenia	mm	2 200
Vzdialenosť medzi okom ťažného zariadenia a prednou	mm	2 935
Vnútorná výška	mm	1 600
Výška dverí	mm	950
Výška predĺženia	mm	550
Celková výška (s trojuholníkom na podporu plachty)	mm	3 190
Rozchod náprav	mm	4 700
Zadný previs	mm	1 445
Výška platformy	mm	1 240
Maximálna výška pri bočnom nakláňaní	mm	3 940
Maximálna výška pri zadnom nakláňaní	mm	6 950
Vzdialenosť ťažného zariadenia od zeme	mm	790
Šírka stopy	mm	1 900
Vonkajšia šírka	mm	2 550
Vnútorná šírka	mm	2 400
Výška zadných dverí	mm	800
Prevádzková hmotnosť	kg	5 250
Technicky povolená nosnosť	kg	12 750
Celková hmotnosť	kg	18 000
Počet náprav	ks	2
Objem	m ³	25,5
Pneumatiky	385/65 R22.5	

Vlastnosti nadstavby:

- » Zvárená oceľová konštrukcia z vysokopevnostnej ocele
- » Zosilnená konštrukcia plošiny
- » Zosilnené bočné steny
- » Vyklápanie v troch smeroch (vľavo, vpravo, dozadu)
- » Bočné steny s viacerými systémami otvárania (spodné bočné otváranie a horné otváranie)
- » Nadstavba typu „pódium“ s ochrannými zábranami
- » Odnímateľný nadstavec
- » Držiak plachty s trojuholníkom
- » Skladacia podpera plachty
- » Vybavené UV-odolnou plachtou

Podvozkový systém:

- » Zvárená oceľová konštrukcia z vysokopevnostnej ocele
- » Nápravy BPW s bubnovými brzdami
- » Parabolické pružiny
- » Blatníky na zadnej náprave
- » Otočné ťažné zariadenie JOST
- » LED osvetľovací systém
- » Zadná ochrana proti podbehnutiu
- » Držiak rezervného kolesa (bez rezervného kolesa)
- » Vybavené automatickou ťažnou hlavou vhodnou na pripojenie druhého prívesu

Hydraulický systém:

- » Vyklápanie nadstavby doľava, doprava a dozadu
- » Ventil obmedzujúci vyklápanie

Brzdový systém:

- » Dvojokruhový vzduchový brzdový systém WABCO s automatickým regulátorom brzdného tlaku
- » Mechanická parkovacia brzda

Lakovanie:

- » Lakovanie v profesionálnej lakovni pomocou vysokokvalitných dvojzložkových nemeckých farieb
- » Farba nadstavby: RAL 6010 (zelená John Deere)
- » Farba podvozku: RAL 3013 (červená)
- » Farba plošiny: RAL 9005 (čierna)
- » Farba plachty: žltá



Príves FURRIER D24



PRÍVES D24 PARAMETRE:

Technický údaj	Jednotka	Hodnota
Celková dĺžka	mm	10 210
Vnútoraná dĺžka	mm	7 800
Dĺžka ťažného zariadenia	mm	2 200
Vzdialenosť medzi okom ťažného zariadenia a prednou	mm	3 025
Vnútoraná výška	mm	1 600
Výška dverí	mm	800
Výška predĺženia	mm	800
Celková výška (s trojuholníkom na podporu plachty)	mm	3 245
Rozchod náprav 1	mm	4 205
Rozchod náprav 2	mm	1 360
Zadný previs	mm	1 470
Výška platformy	mm	1 320
Maximálna výška pri bočnom nakláňaní	mm	4 100
Maximálna výška pri zadnom nakláňaní	mm	7 610
Vzdialenosť ťažného zariadenia od zeme	mm	850
Šírka stopy	mm	1 950
Vonkajšia šírka	mm	2 550
Vnútoraná šírka	mm	2 400
Predĺženie zadných dverí	mm	800
Prevádzková hmotnosť	kg	7 120
Technicky povolená nosnosť	kg	16 880
Celková hmotnosť	kg	24 000
Počet náprav	ks	3
Objem	m³	30
Pneumatiky	385/65 R22.5	

- Vlastnosti nadstavby:
- » Zvarená ocelová konštrukcia z vysokopevnostnej ocele
 - » Zosilnená konštrukcia plošiny
 - » Odnímateľné naskrutkovateľné zadné čelo
 - » Zosilnené bočné steny
 - » Vyklápanie v dvoch smeroch (vľavo, dozadu)
 - » Bočné steny s viacerými systémami otvárania (spodné bočné otváranie a horné otváranie)
 - » Nadstavba typu „pódium“ s ochrannými zábranami
 - » Odnímateľný nadstavec
 - » Držiak plachty s trojuholníkom
 - » Skladacia podpera plachty
 - » Vybavené UV-odolnou plachtou

- Podvozkový systém:
- » Zvarená ocelová konštrukcia z vysokopevnostnej ocele
 - » Nápravy ADR s bubnovými brzdami
 - » Parabolické pružiny
 - » Biatniky na zadnej náprave
 - » Otočné ťažné zariadenie JOST
 - » LED osvetľovací systém
 - » Zadná ochrana proti podbehnutiu
 - » Držiak rezervného kolesa (bez rezervného kolesa)


- Hydraulický systém:
- » Vyklápanie nadstavby doprava, doľava a dozadu
 - » Ventil obmedzujúci vyklápanie

- Brzdový systém:
- » Dvojokruhový vzduchový brzdový systém WABCO s automatickým regulátorom brzdné sily
 - » Mechanická parkovacia brzda

- Lakovanie:
- » Lakovanie v profesionálnej lakovni pomocou vysokokvalitných dvojzložkových nemeckých farieb
 - » Farba nadstavby: RAL 6010 (zelená John Deere)
 - » Farba podvozku: RAL 3013 (červená)
 - » Farba plošiny: RAL 9005 (čierna)
 - » Farba plachty: žltá



Náves FURRIER G16

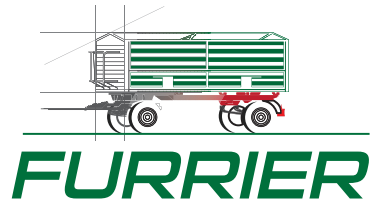

NÁVES G16 PARAMETRE:

Technický údaj	Jednotka	Hodnota
Celková dĺžka	mm	6865
Vnútorňá dĺžka	mm	4500
Dĺžka ťažného zariadenia	mm	2150
Vzdialenosť medzi okom ťažného zariadenia a prednou nápravou	mm	4430
Vnútorňá výška	mm	1600
Výška dverí	mm	800
Výška predĺženia	mm	800
Celková výška (s trojuholníkom na podporu plachty)	mm	3180
Rozchod náprav	mm	1350
Zadný previs	mm	1035
Výška platformy	mm	1250
Maximálna výška pri bočnom nakláňaní	mm	3980
Maximálna výška pri zadnom nakláňaní	mm	5500
Vzdialenosť ťažného zariadenia od zeme	mm	910
Šírka stopy	mm	1900
Vonkajšia šírka	mm	2550
Vnútorňá šírka	mm	2400
Výška zadných dverí	mm	800
Prevádzková hmotnosť	kg	4100
Technicky povolená nosnosť	kg	11900
Celková hmotnosť	kg	16000
Počet náprav	ks	2
Objem	m³	17,5
Pneumatiky	385/65 R22.5	

- Vlastnosti nadstavby:
- » Zvarená oceľová konštrukcia z vysokopevnostnej ocele
 - » Zosilnená konštrukcia plošiny
 - » Zosilnené bočné steny
 - » Vykĺpanie v troch smeroch (vľavo, vpravo, dozadu)
 - » Bočné steny s viacerými systémami otvárania (spodné bočné otváranie a horné otváranie)
 - » Nadstavba typu „pódium“ s ochrannými zábranami
 - » Odnímateľný nadstavec
 - » Držiak plachty s trojuholníkom
 - » Skladacia podpera plachty
 - » Vybavené UV-odolnou plachtou

- Podvozkový systém:
- » Zvarená oceľová konštrukcia z vysokopevnostnej ocele
 - » Nápravy BPW s bubnovými brzdami
 - » Parabolické pružiny
 - » Blatníky na zadnej náprave
 - » LED osvetľovací systém
 - » Zadná ochrana proti podbehnutiu
 - » Automatická ťažná hlava vhodná na pripojenie druhého prívesu


- Hydraulický systém:
- » Vykĺpanie nadstavby doprava, doľava a dozadu
 - » Ventil obmedzujúci vyklápanie

- Brzdový systém:
- » Dvojokruhový vzduchový brzdový systém WABCO s automatickým regulátorom brzdnej sily
 - » Mechanická parkovacia brzda

- Lakovanie:
- » Lakovanie v profesionálnej lakovni pomocou vysokokvalitných dvojzložkových nemeckých farieb
 - » Farba nadstavby: RAL 6010 (zelená John Deere)
 - » Farba podvozku: RAL 3013 (červená)
 - » Farba plošiny: RAL 9005 (čierna)
 - » Farba plachty: žltá



Náves FURRIER G21

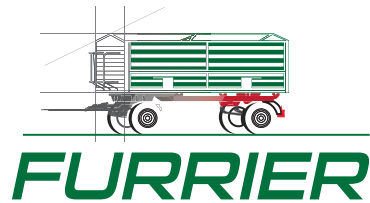

NÁVES G21 PARAMETRE:

Technické údaje	Jednotka	G21
Celková dĺžka	mm	6960
Vnútorná dĺžka	mm	5040
Dĺžka ťažného zariadenia	mm	1710
Vzdialenosť medzi okom ťažného zariadenia a prednou nápravou	mm	4040
Vnútorná výška	mm	1800
Výška dverí	mm	1000
Výška predĺženia	mm	800
Celková výška (s trojuholníkom na podporu plachty)	mm	3570
Rozchod náprav	mm	1350
Zadný previs	mm	1520
Výška platformy	mm	1340
Maximálna výška pri bočnom nakláňaní	mm	4300
Maximálna výška pri zadnom nakláňaní	mm	5860
Vzdialenosť ťažného zariadenia od zeme	mm	950
Šírka stopy	mm	1950
Vonkajšia šírka	mm	2550
Vnútorná šírka	mm	2100
Prevádzková hmotnosť	kg	6100
Technicky povolená nosnosť	kg	13900
Celková hmotnosť	kg	20000
Počet náprav	ks	2
Objem	m³	19.5
Pneumatiky	560/60 R22.5	

- Vlastnosti nadstavby:
- » Zvarená oceľová konštrukcia z vysokopevnostnej ocele
 - » Zosilnená konštrukcia plošiny
 - » Zosilnené bočné steny
 - » Vykĺpanie v dvoch smeroch (vľavo, dozadu)
 - » Nadstavba typu „pódium“ s ochrannými zábranami
 - » Odnímateľný nadstavec
 - » Hydraulické zadné čelo
- Podvozkový systém:
- » Zvarená oceľová konštrukcia z vysokopevnostnej ocele
 - » Nápravy BPW s bubnovými brzdami
 - » Parabolické pružiny
 - » Blatníky na zadnej náprave
 - » LED osvetľovací systém
 - » Zadná ochrana proti podbehnutiu
 - » Držiak rezervného kolesa (bez kolesa)
 - » Automatická ťažná hlava vhodná na pripojenie druhého prívesu


- Hydraulický systém:
- » Vykĺpanie nadstavby doprava, doľava a dozadu
 - » Ventil obmedzujúci vyklápanie
 - » Hydraulické otváranie zadného čela (s bezpečnostným spätným ventilom proti pádu)

- Brzdový systém:
- » Dvojokruhový vzduchový brzdový systém WABCO s automatickým regulátorom brzdnej sily
 - » Mechanická parkovacia brzda

- Lakovanie:
- » Lakovanie v profesionálnej lakovni s použitím vysokokvalitných dvojzložkových nemeckých farieb
 - » Farba nadstavby: RAL 6010 (zelená John Deere)
 - » Farba podvozku: RAL 3013 (červená)
 - » Farba plošiny: RAL 9005 (čierna)



Príves FURRIER H180

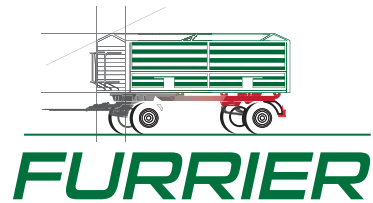

PRÍVES H180 PARAMETRE:

Technické údaje	Jednotka	H180
Celková dĺžka	mm	11895
Dĺžka nakladacej plochy	mm	9990
Dĺžka ťažného zariadenia	mm	2000
Vzdialenosť medzi okom ťažného zariadenia a prednou nápravou	mm	2655
Výška rámu	mm	1500
Celková výška	mm	2650
Rozchod náprav (predná náprava)	mm	6315
Rozchod náprav (zadná náprava)	mm	1350
Zadný previs	mm	1580
Výška platformy	mm	1020
Vzdialenosť ťažného zariadenia od zeme	mm	750
Šírka stopy	mm	2000
Vonkajšia šírka	mm	2550
Šírka nakladacej plochy	mm	2480
Prevádzková hmotnosť	kg	4650
Technicky povolená nosnosť	kg	14850
Celková hmotnosť	kg	19500
Počet náprav	ks	3
Rozloha nakladacej plochy	m²	24.5
Pneumatiky	500/50 R17	

- Podvozkový systém:
- » Zvarená oceľová konštrukcia z vysokopevnostnej ocele
 - » Plošina je súčasťou podvozkového systému
 - » ADR nápravy s bubnovými brzdami
 - » Parabolické pružiny
 - » Biatníky na zadnej náprave
 - » Otáčavá ťažná hlava JOST
 - » LED osvetľovací systém
 - » Zadná ochrana proti podbehnutiu
- Brzdový systém:
- » Dvojokruhový vzduchový brzdový systém WABCO s automatickým regulátorom brzdné sily
 - » Mechanická parkovacia brzda
- Lakovanie:
- » Lakovanie v profesionálnej lakovni s použitím vysokokvalitných dvojzložkových nemeckých farieb
 - » Farba plošiny: RAL 6010 (zelená John Deere)
 - » Farba podvozku: RAL 3013 (červená)





Fémagrotúr Kft.
H-5400, 5. Szolnoki út, Mezőtúr
+36 30 425 7297 | info@femagrotur.hu
www.furriertrailer.com

Dovzca pre SR:
Rogi-SK s.r.o.
Ul. biskupa Királya 22/13, 945 01 Komárno
+421 907 942 201 | agrofop@agrofop.sk
www.agrofop.sk

Inovácia a kvalita v službách poľnohospodárstva