

PŘEKLÁDACÍ VOZY



PŘEKLÁDACÍ VOZY

OBJEM ZÁSOBNÍKU PŘEKLADAČŮ OD 9 DO 50 M³, NOSNOST – OD 7 DO 40 TUN.



Princip činnosti:

Horizontální podávací šnek přepravuje obilí k vertikálnímu vykládacímu šneku, který jej překládá. Šnekové spirály jsou vyrobeny ze speciální oceli. Šneky jsou před montáží dokonale vyváženy, takže zrna není vystaveno poškození. Šneky jsou poháněny vývodovým hřídelem traktoru při 540/1000 ot./min.

Používá se pro:

- přeprava obilí ze sklízecí mlátičky a jeho překládka;
- plnění secích strojů;
- plnění vaků.

Výhody:

- zvýšení produktivity sklízecí mlátičky o 30 % – sklízecí mlátička se nezastavuje a sype obilí za pohybu; práce na podmaččením poli;
- snížení prostojů secího stroje při setí (produktivita secích strojů se zvyšuje až o 30 % za směnu);
- vážení obilí na poli nebo odesílání GPS dat do počítače operátora.





Vnitřní vzpěry korby



Signální světlo



Silniční osvětlení návěsu dle norem EU



Skříň na nářadí



Maximální rozměr kol 850/40R26,5 -
Minimální tlak na půdu 1,5 kg/cm²




Klíny kol



Hydraulická podpěra oje

Rozdělení bunkru na dvě části

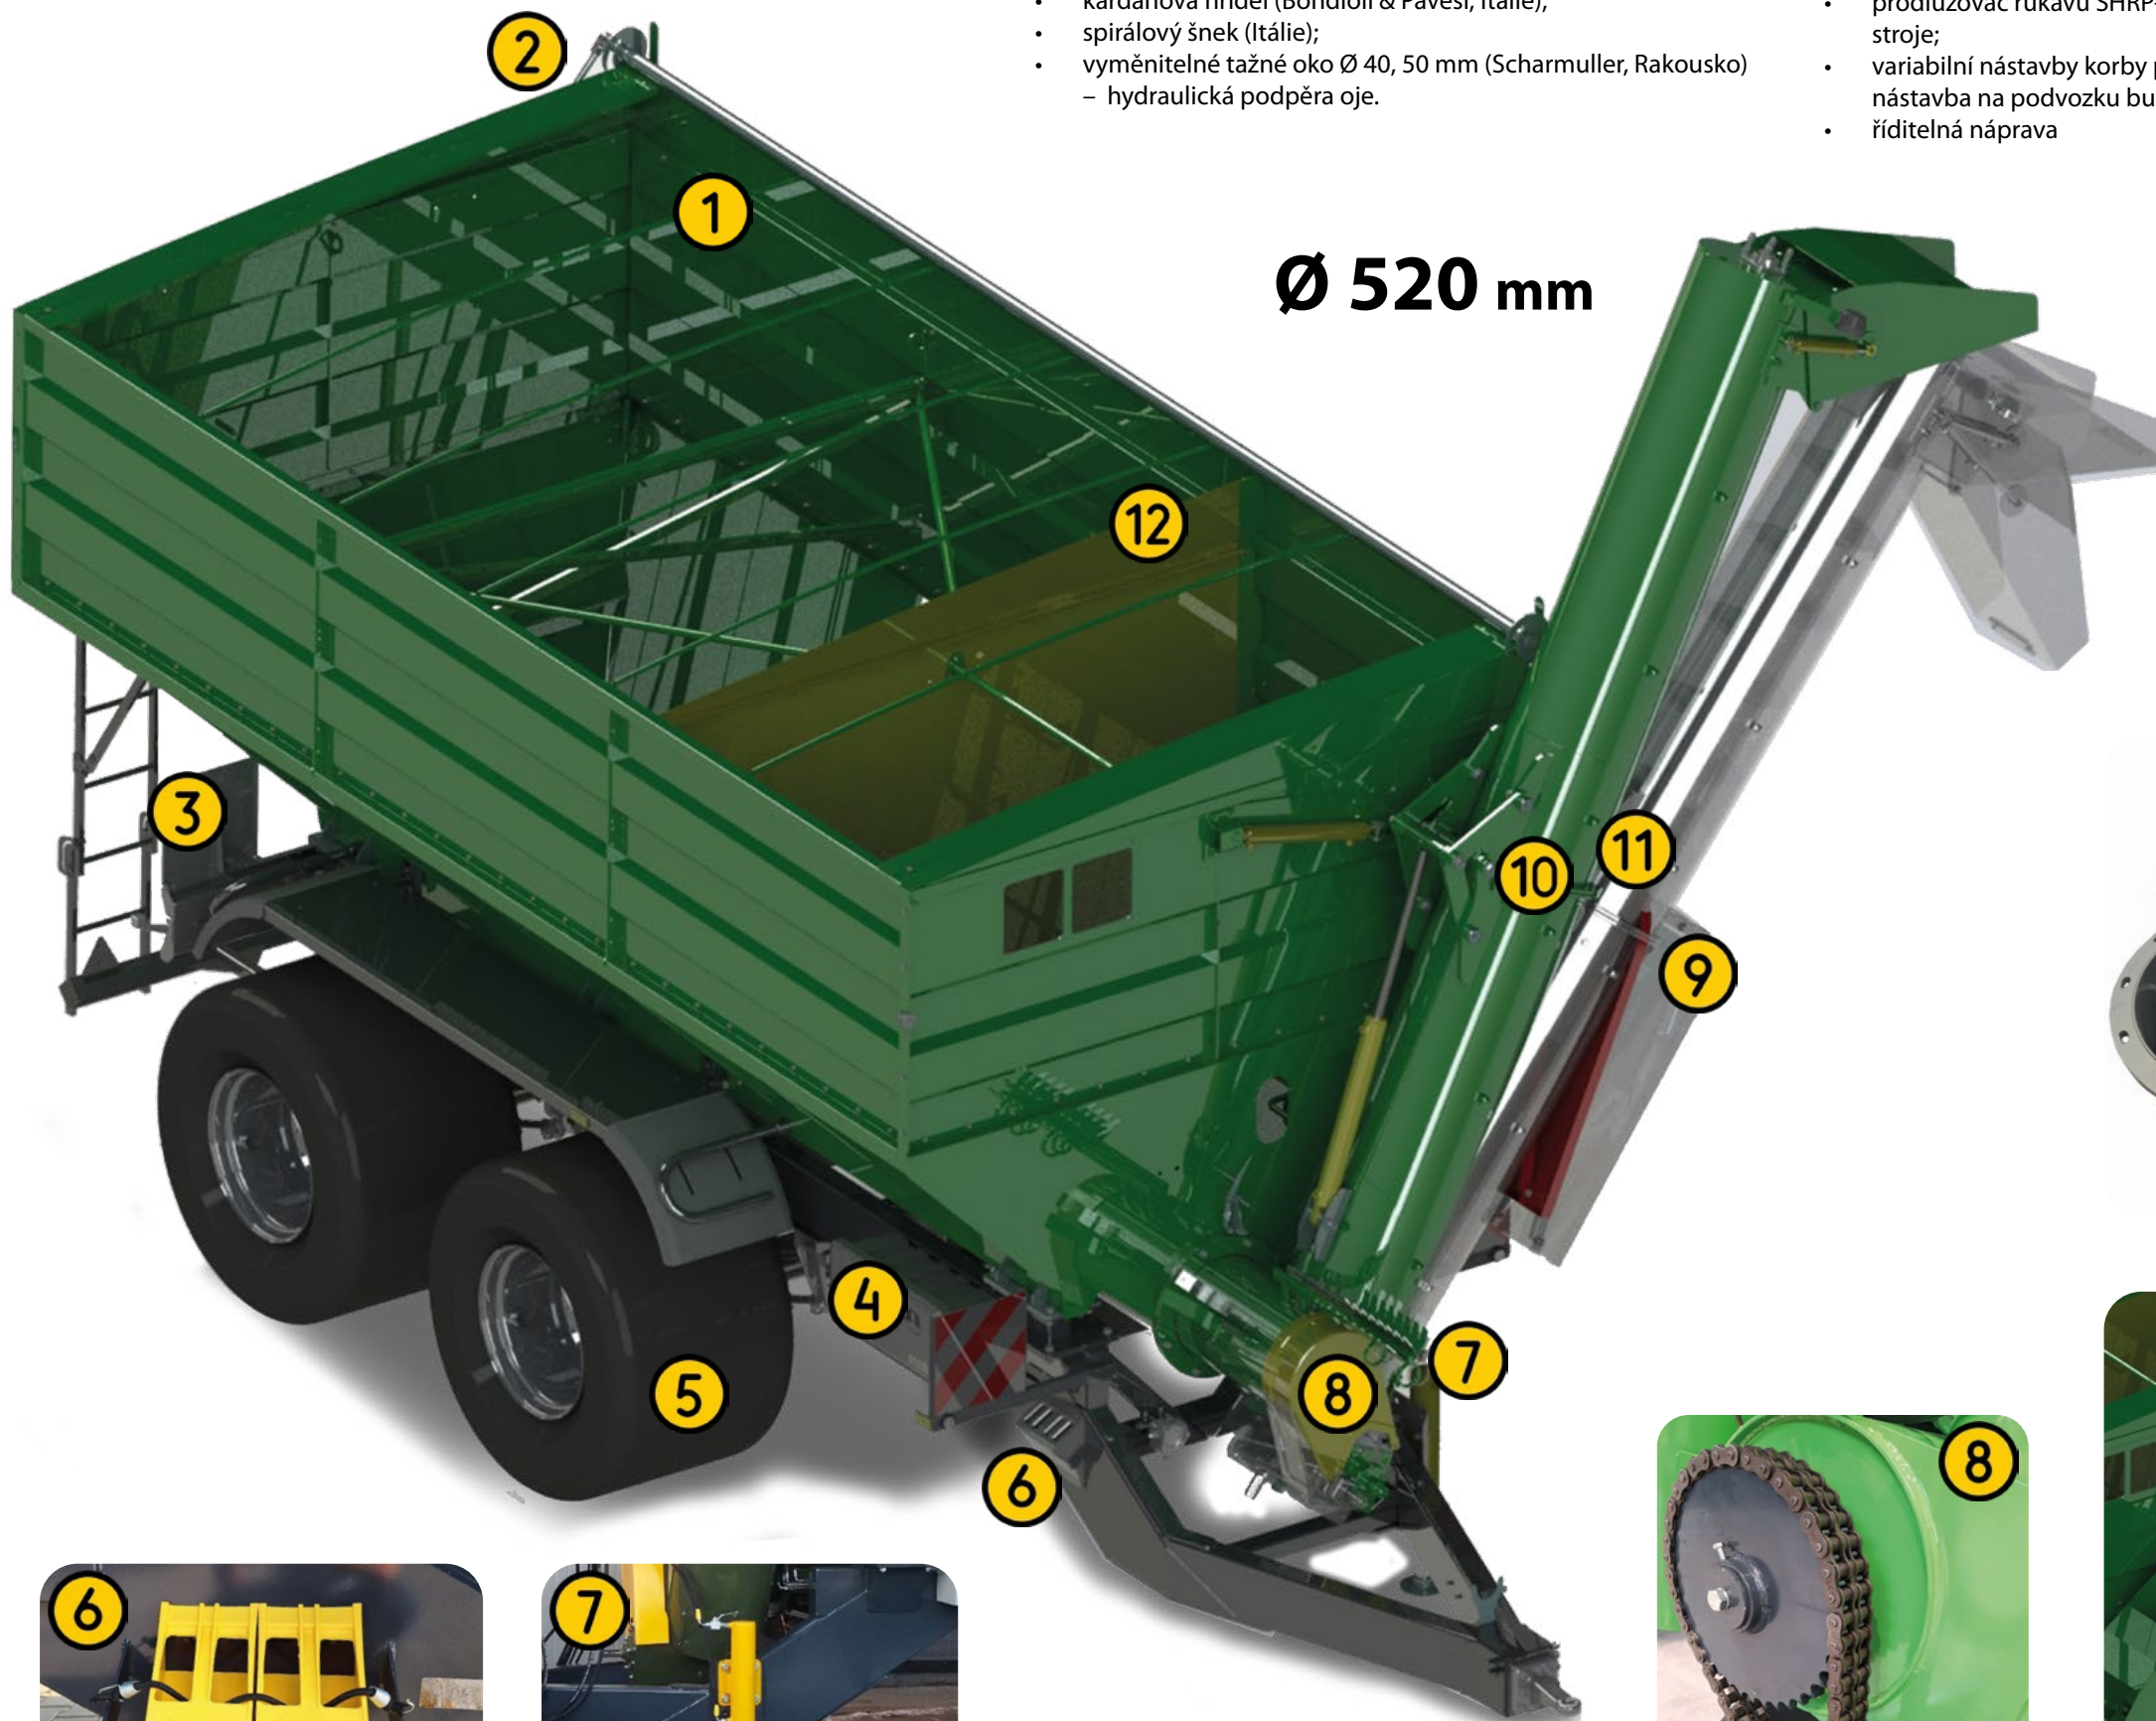

Základní výbava:

- vzduchový brzdový systém (jednookruhový, dvouokruhový), hydraulický;
- nápravy (ADR Itálie), BPW (Německo);
- disky (Polsko);
- redukční převodovka (Bondioli & Pavesi, Itálie);
- kardanová hřídel (Bondioli & Pavesi, Itálie);
- spirálový šnek (Itálie);
- vyměnitelné tažné oko Ø 40, 50 mm (Scharmuller, Rakousko) – hydraulická podpěra oje.

Doplňková výbava:

- vážicí systém s tiskárnou, GPS, GPRS, Tablet s GPRS (Dinamica Generale Italy);
- zaplachtování;
- PVC hadice Ø 300 mm, 400 mm, délka 1,2 m pro secí stroje;
- hydraulicky nastavitelná koncovka šneku/ sklon šneku;
- prodlužovač rukávu SHRP-5 Ø 250mm o délce 5 m pro secí stroje;
- variabilní nástavby korby pro: minerální hnojiva, výsypná nástavba na podvozku bunkru;
- říditelná náprava



Hydraulický zámek dvou částí šneku



Spojovací mechanismus



Řetězový pohon



Ochranný kryt šneku



Zadní kamera



Monitor zadní kamery




LED lampa



Samostatný pohon se střídavým zapojením šneků. Pohon vertikálního šneku je přímo přes převodovku, horizontálního šneku přes řetězový převod



Hydraulicky nastavitelná oj

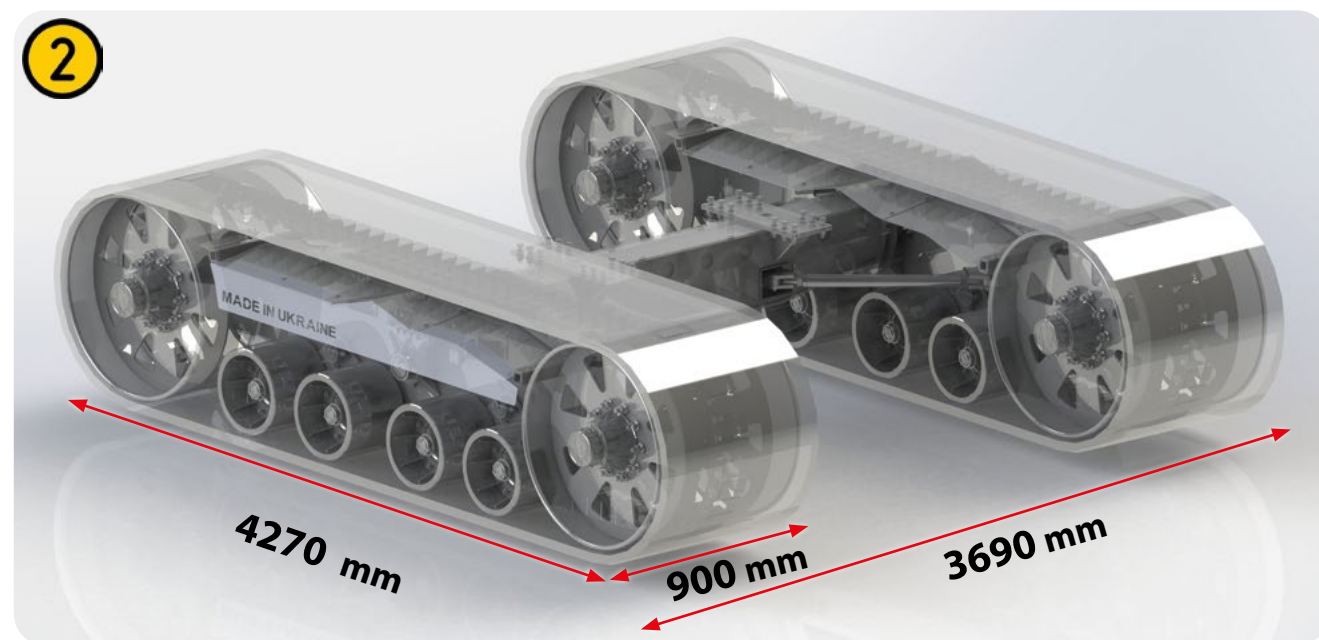


Stopy kol - minimální tlak na půdu je menší než 1 kg/cm²



Hydraulická podpora



Programovatelný počítač s přesným intervalem mazání ložisek

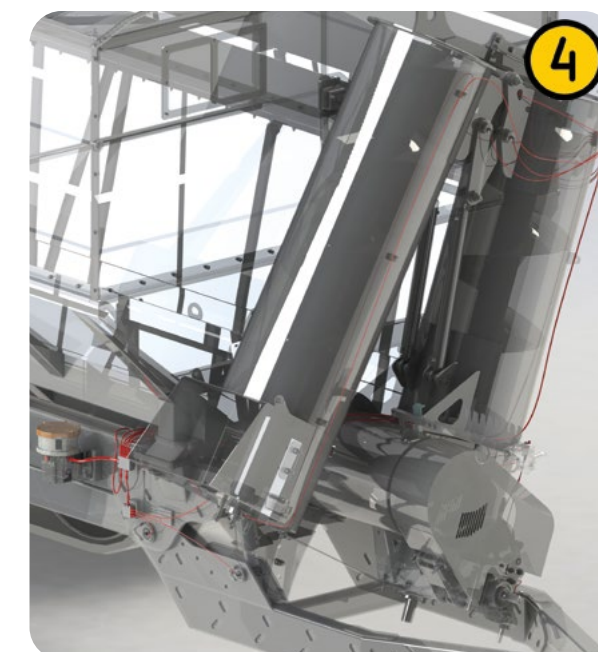


Centrální mazací systém





HYDRAULICKY POSUVNÉ HRADÍTKO

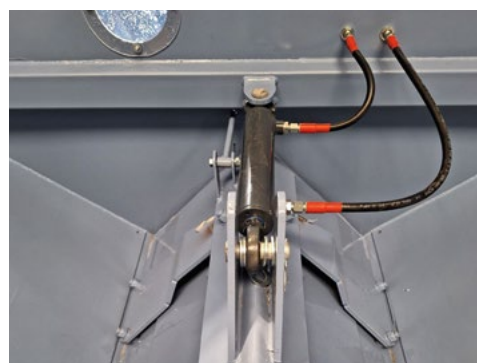

Posuvné hradítko, která se otvírá hydraulicky. Přivádí obilí do šneku.



Indikátor otevření hradítka



Hydraulický ventil pro blokování otevření hradítka u pevného PTO

Vnitřní přepážka. Otvírá se hydraulicky pomocí hydraulického válce. Zabraňuje nadměrnému zatížení horizontálního šneku (nejdříve běží šneky a následně se šoupátko otevře). Hydraulické šoupátko umožňuje nastavit přísun obilí nebo hnojiva při nakládání secích strojů.

ČISTÍCÍ SYSTÉM ŠNEKOVÉHO DOPRAVNÍKU



Tři čisticí klapky horizontálního šneku



Šroubový mechanismus otevírání vodorovné čisticí klapky šneku



Jeden poklop pro čištění vertikálního šneku



Hydraulicky ovladatelná první a poslední náprava (PBN-40 a PBN-50).



Adaptér pro nastavení výšky pro připojení k jakémukoli traktoru



Hydraulicky ovládaní pro čištění

ZAPLACHTOVÁNÍ



Jednoduché zaplachtování (rovná plachta)



Rolované zaplachtování (markýzové)



NAKLÁDÁNÍ RŮZNÉHO MATERIÁLU



Prodloužený šnek h-5,5 m pro nakládání



Nakládání secích strojů a rozmetadel minerálními hnojivy



VÁŽICÍ SYSTÉM



Vážicí systém Dinamica Generale (Itálie) se skládá ze snímačů zatížení, počítače a tiskárny. Umožňuje vám rychle vážit obilí a hnojiva na poli s možností tisku lístku nebo odesláním dat pomocí systému GPS / GPRS traktoru.



Snímače zatížení



Počítač s tiskárnou

Standardní vážicí systém Dinamica Generale, počítač DG-400, termotiskárna, zabudované tenzometry (tepelně kompenzované), provozní teplota -30°C - +65°C, celková maximální chyba vážení +/- 0,2 %, možnost segmentovaného vážení 1- 2-5-10 kg.

GPS vážicí systém Dinamica Generale, počítač FieldScale, termotiskárna, zabudované tenzometry (tepelně kompenzované), Kabeláž pro připojení k monitorovacímu systému GPS. Provozní teplota -30°C+65°C, celková maximální chyba vážení +/- 0,2 %, možnost segmentového měření 1-2-5-10 kg. Přenos dat přes monitorovací systém GPS do počítače uživatele.

GPRS vážicí systém Dinamica Generale, počítač FieldScale, termotiskárna, odjímatelné tenzometry (tepelně kompenzované), 3G modem (pro SIM kartu), flash paměťová karta s USB konektorem. Provozní teplota -30°C+65°C, maximální chyba vážení +/- 0,2 %, možnost segmentovaného měření 1-2-5-10 kg. Přenos dat přes modem ze SIM karty na váš osobní účet Dinamica Generale. Vedení osobního účtu na webu Dinamica Generale není zahrnuto v ceně.

Vážicí systém Dinamica Generale s aplikací pro aplikaci Field Scale App a Modul Kali s 4G modemem. Sensorlogický modul připojený na tenzometry. Termální tiskárna. Zabudované tenzometry (tepelně kompenzované) . Zobrazení měření vážicího systému v aplikaci na tabletu. Možnost nastavení parametrů (pole, druh plodiny, sklízecí mlátičku, stroj atd.) během provozu. Prohlédněte si zprávy o výkonu překladače ve svém osobním účtu Field Trace od Dinamica Generale. Vedení vašeho osobního účtu na webu Dinamica Generale není zahrnuto v ceně.



NAKLÁDÁNÍ SECÍCH STROJŮ



Šnekový elevátor ShRP-5. Délka 5 m, průměr 250 mm, kapacita 2 t / min. Instaluje se na první závit šneku. Je poháněn hydraulikou traktoru. Používá se k plnění secích strojů.



Plnění secího stroje pomocí PVC hadice



Nakládání návěsu na obilí



Balení obilnin do vaku

UNIVERZÁLNÍ PODVOZEK



	PBN-9	PBN-16	PBN-20	PBN-20-2	PBN-30 Euro	PBN-30	PBN-36	PBN-40	PBN-50	PBN-50 Stopy kol
Objem, m³	9	16	20	20	28	30	36	40	50	50
Technicky přípustná celková hmotnost, kg	9 830	16 000	19 035	20 500	28 200	29 700	40 000	42 250	50 570	54 500
Vlastní hmotnost, kg	2 630	4 750	4 885	5 800	6 900	7 200	9 250	9 700	12 570	16 500
Přívěs: délka, mm	5 140	7 070	7 540	7 585	8 600	8 500	10 520	10 450	11 450	11 450
šířka, mm	2 450 / 2 650	2 480 / 2 530	2 480 / 2 950	2 480 / 2 700	2 500 / 2 900	2 980 / 3 000	2 500 / 3 000	3 000	3 000	3 765
výška, mm	3 220	3 450	3 800	3 800	3 900	3 900	3 900	3 900	4 000	4 110
Nápravy, ks.	1	2	1	2	2	2	3	3	4	-
Standardní pneumatiky	550/60-22,5	425/70-18	650/65-	550/60-22,5	560/60R22,5	560/60R22,5	560/60R22,5	560/60R22,5	560/60R22,5	Stopy kol
Maximální pneumatiky	650/55R26,5	500/60R22,5	30,5	650/55R26,5	850/40R26,5	850/40R26,5	850/40R26,5	850/40R26,5	650/50R22,5	
Průměr šneku, mm	300	420	420/520	420/520	520	520	520	520	520 / 625	625
Produktivita, t/min:										
- 540 ot./min.	1.8	3	3/6	3/6	6	6	6	6	6/12	12
- 1000 ot./min	-	6	12	12	12	12	12	12	12/25	25
Doporučený výkon traktoru (hp)	80	120	120-150	120-150	180-220	180-220	220-300	220-300	300-350	350-400

LAK NA PŘÁNÍ ZÁKAZNÍKA



ZAVOD KOBZARENKO (UKRAINE)
42500, Sumy region., Lypova Dolyna, Rusanovska street, 17
www.kobzarenko.com.ua

KOBZARENKO SP.Z O.O. (POLAND)
Milenijna 2, 97-410 Żłobnica
www.kobzarenko.eu

tel. +38 050 307-27-17, +48 780 089 436, +48 519 826 528

POL-AGRO TRADING ZT S.R.O. (ČESKÁ REPUBLIKA)
Palkovická 2393
738 01 Frýdek-Místek
+420 733 772 932, +4 20 734 154 837

www.polagro.cz



youtube.com/c/ZavodKobzarenka



facebook.com/zavodkobzarenka



instagram.com/zavodkobzarenko



tiktok.com/@zavodkobzarenka